

Vertikala

B-serien



Balpress B3

Små fotavtryck balpress

B3 kombinerar hög komprimering med ett litet basområde och låg höjd. Den passar där du behöver den.

Hantera balar enkelt

Du kan enkelt ta bort den färdiga balen med handvagnen som medföljer.

Höjdpunkter

- Enkel och säker att använda
- Små hanterbara balar
- Enkel installation
- Litet basområde (0,67 m²) och låg totalhöjd
- Fungerar på enfas strömförsörjning
- Säker och kontrollerad öppning av nedre dörren
- Pulverlackering ger hållbar finish i många färger

Tillval



Förhindra obehöriga att använda din balpress med ett digitalt autolås.



Med vårt övervakningssystem BRA-IN kan du styra och optimera din balpressflotta.



Beställ balpressar i en anpassad färg. Vissa delar som toppkåpa förblir vår standard grå.

Produkt specifikation

Balpress B3



Viska

30 dB



Kylskåp

50 dB




B3

65-68 dB



Andra balpressar

75 dB





Bilar på motorväg

100 dB



Turbojet motor

160 dB

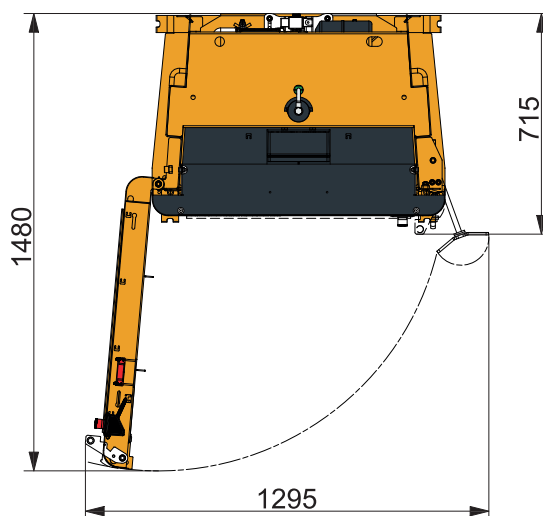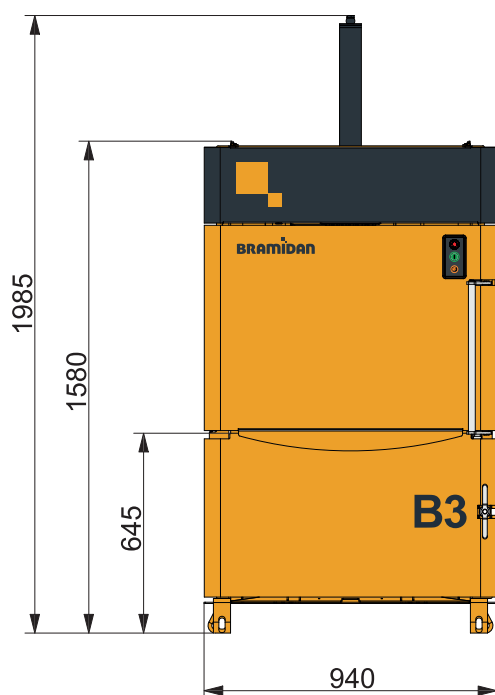

Tekniska specifikationer

Balstorlek BxDxH (mm)	770 x 500 x 600
Fyllningsöppning BxD (mm)	770 x 460
Strömförsörjning	1x230V 50Hz 10A
Motorstorlek (kW)	1.1
Arbetscykeltid (sek)	24
Mått BxDxH (mm)	940 x 715 x 1985
Vikt (kg)	290
Slaglängd (mm)	550
Antal band	2
Bindnings typ	Balband
Ljus vid full bal	Ja
Utbalning	Manuell



Balvikt
Wellpapp (kg) 30-50
Plastfolie (kg) 40-60



Presstryck 3 t



Ljudnivå 65-68 dB



Avfalls typer
Wellpapp, Plastfolie, Papper.

BRAMIDAN
cyclesolutions.se

Cycle Solutions Sverige AB
Norra Skärvången 305
835 63 Föllinge
Tel. +46 72 168 5945
info@cyclesolutions.se