

Annan utrustning; Annan CT



Kärlvändare CT

Effektiv tömning av kärl

Flexibla tömningslösningar för plastkärl.

Individuella lösningar

Med tre olika modeller och olika tillval så kan du alltid få en tipplösning som passar ditt specifika behov.

Höjdpunkter

- För standard kärl
- Fasta eller rörliga hjul eller fasta ben
- Lyfthöjd mellan 1600 - 2500 mm
- För kärl upp till 1100 L
- Manöverpanel kan sättas antingen på höger eller vänster sida
- Hållbar design - Kraftfull stål konstruktion
- Hydrauliska cylindrar

Detaljer och fördelar



Kärlvändare kan hantera olika typer av kärl och containers upp till 1100 L.





Kontrollpanel placeras på valfri sida.



Vi levererar både stationära och mobila kärlvändare. Den mobila har fasta eller rörliga hjul, som lätt kan låsas.

Produkt specifikation

Kärlvändare CT

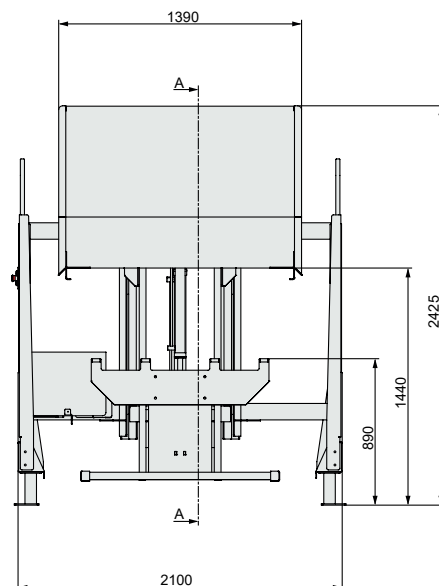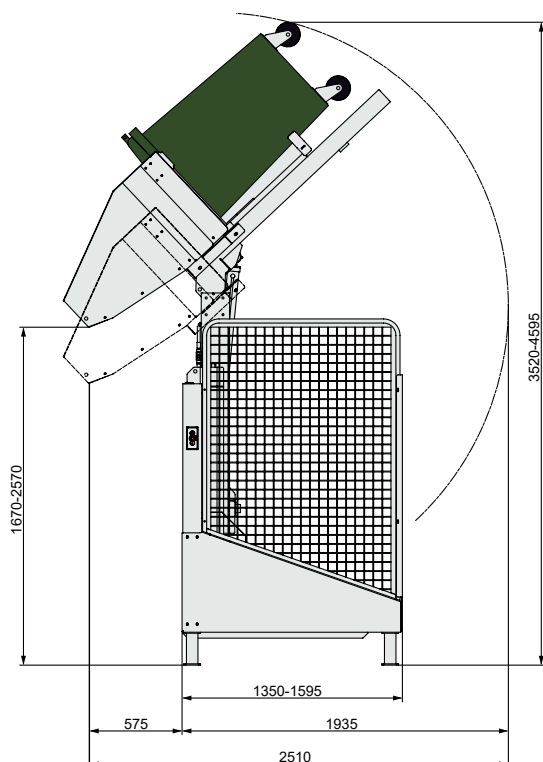

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	1x230V 50Hz 10A
Motorstorlek (kW)	1.1
Ljudnivå (dB)	65-68
Arbetscykeltid (sek)	57-75
Mått BxDxH (mm)	2100 x 2510 x 4600
Tömningsvinkel (grader)	135
Containerstorlek (liter)	<1100 L
Lastkapacitet (kg)	400



Containerstorlek <1100 L



Avlastningshöjd 1670-2570 mm



Lastkapacitet 400 kg