

Annan
utrustning; Annan
EPS Granulator
Galvaniserad



EPS Granulator Galvaniserad

Reducerar volymen upp till tre gånger

Granulatorn reducerar ditt skrymmande EPS material med upp till tre gånger genom att kvarna det till små granulater.

För utmannande miljöer och fuktiga utrymmen

Denna granulator är mycket lämplig för miljöer där det inte finns särskilda hygienkrav för rostfritt stål, men där kraven på maskinens yta är tuffa att en standard lackerad yta inte är tillräckliga.

Höjdpunkter

- Justerbar kapacitet beroende på individuella behov
- Plastsäck som samlar upp granulaten
- Lätt att byta säck när den är full
- Tar liten plats
- Låg toalhöjd
- Galvaniserad yta


Detaljer och fördelar



Polystyren skivor och lådor mals effektivt ner med hjälp av den två-axliga rotorn.





Säcken byts lätt ut till en ny när den gamla är full med granulat.

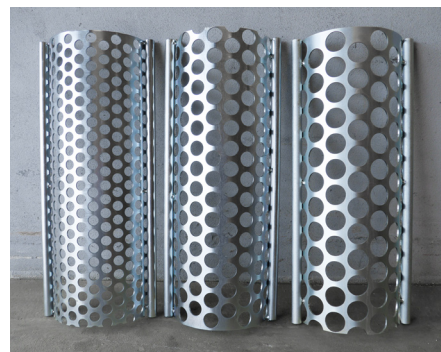

Kapaciteten justeras efter behov, genom att använda olika skärmstorlekar.

Produkt specifikation

EPS Granulator Galvaniserad

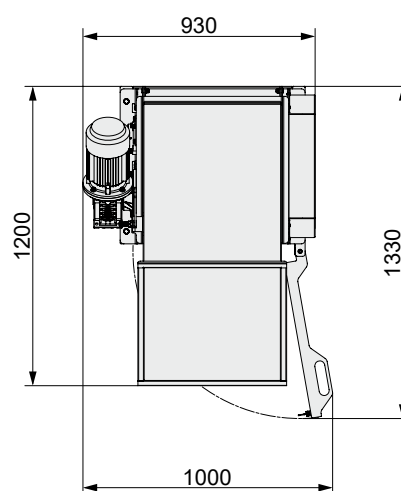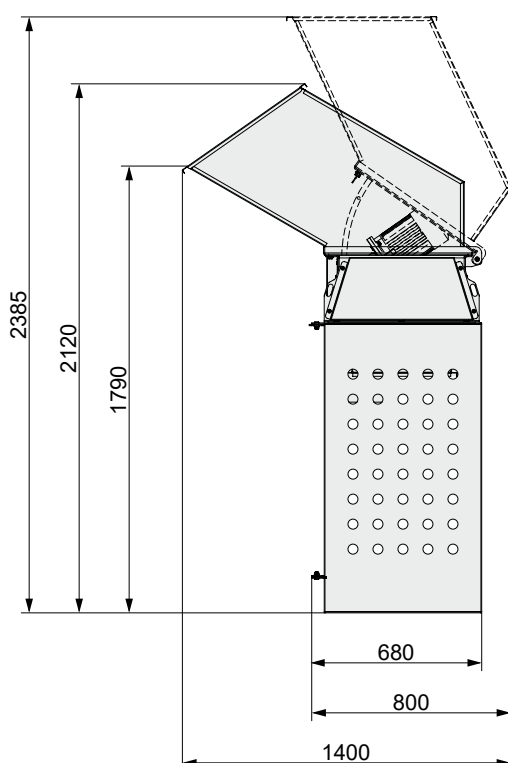

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	3x400V 50Hz 16A
Motorstorlek (kW)	1.5
Mått BxDxH (mm)	1000 x 1400 x 2120
Vikt (kg)	235
Compaction ratio:	
CompactRatio20	8/3
CompactRatio30	13/5
CompactRatio40	18/7



Avfalls volym

Liten / Mellan



Fyllningsöppning

548 x 552 mm



Avfalls typer

EPS Skumplast