


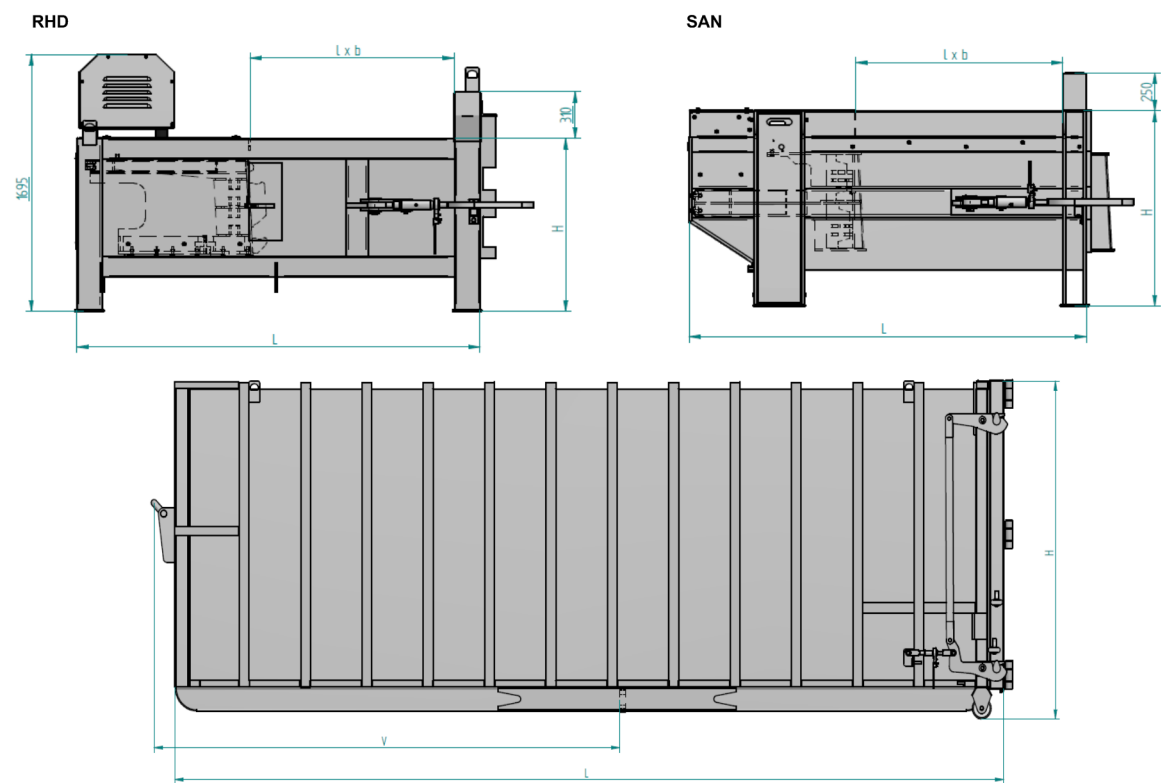

Stationära komprimatorer
Kort konstruktion

 Containerpressar | Skruvkomprimatorer | Balpressar | Omlastnings- och förflyttningsanordningar | Kärllvändare
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters

		RHD 1200	RHD 1600	RHD 2000	SAN 1600
Längd (L)	mm	1970	2560	3200	2520
Bredd (B)	mm	1620	1620	2020	1810
Höjd (H)	mm	1140	1140	1140	1290
Inkastöppning	mm	900 x 1460	1300 x 1460	1650 x 1860	1315 x 1460
Slaglängd	mm	1200	1600	2000	1580
Presskolvyta (h x b)	mm	1460 x 650	1460 x 650	1860 x 650	1460 x 650
Slagvolym	m³	1,0	1,4	2,2	1,4
Presskraft	kN	300	300	340	290
Spec. presskraft	kN/m²	316	316	281	305
Cykeltid	S	35	37	37	50
Maskinens vikt	kg	2600	3100	4100	2200
Motoreffekt	kW	5,5	7,5	7,5	5,5
Strömförsörjning		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz			

Tekniska ändringar förbehålles

Container		MB 16	MB 20	MB 25	MB 28	MB 30
Innehåll	m³	16	20	25	28	30
Längd (L)	mm	4240	5030	5940	6490	6953
Bredd (B)	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Höjd (H)	mm	2350	2350	2550	2550	2550
Låsmått (V)	mm	2655	3050	3505	3775	4010
Maskinens vikt	kg	2600	2800	3000	3100	3200

Container till liftdumper på förfrågan

Bramidan Presto AB
Datavägen 14A | SE 432 36 Askim
Fon 031 162 122
info@bramidanpresto.se | www.bramidanpresto.se

PRESTO GmbH & Co. KG
Gewerbepark 4 | D-49196 Bad Laer
Fon +49 5424 2927-0 | Fax +49 5424 2927-90
kontakt@presto.eu | www.presto.eu

600350328 / R150610 / P220308



Stationära komprimatorer

Kort konstruktion



Mångsidig och effektiv teknik

PRESTO Stationära komprimatorer kan användas överallt där större mängder returprodukter, restavfall eller hushållsliknande industriavfall regelbundet produceras.

Den fasta pressenheten komprimerar materialet med en horisontellt lagrad pressplatta till en ansluten container.

Endast PRESTO containern transporteras bort. Därigenom kan fordonens effektivitet höjas. Medan den fulla PRESTO containern är under transport, står pressenheten kvar på sin plats. Därigenom ökar även nyttolasten.

Enkel och säker hantering

Det är en självklarhet att alla PRESTO-produkter är funktionssäkra och användarvänliga. Inte bara när det gäller användning utan även integrering i arbetsmiljön.

En PRESTO Stationär komprimator är genast klar att användas när maskinen har monterats på ett fundament och en elförsörjning är garanterad.

Kännetecken och fördelar

- Tack vare hydraulcylindrarnas saxliknande anordning är platsbehovet mycket litet trots den stora ifyllnadsöppningen.
- Den optimala presskraften garanterar en hög komprimering av materialet.
- En inkast tratt kan väljas som motsvarar kraven. En anslutning till produktionsprocessen är möjlig.
- Den optimala anordningen av polyamidstyrningen möjliggör en drift med minimalt underhåll.
- Den koniska konstruktionen hos containrarna säkerställer en tömning utan problem.



Avfallshantering utan besvär

Återvinning av returprodukter resp. hantering av spillavfall är en viktig och väsentlig uppgift inom affärsverksamheten för många företag. PRESTO Stationära komprimatorer bidrar på ett avgörande sätt till en minimering av kostnaderna.

Många års erfarenhet på miljöteknikens område och modernaste utvecklings- och tillverkningsprocesser ger oss möjlighet att framställa produkter, som fungerar som en funktionell och kostnadssparande länk för våra kunder när det gäller kretsloppet för komprimering och hantering av restprodukter.

Kundanpassade lösningar

Överallt där de mest olika material alstras och måste omhändertas, kan PRESTO Stationära komprimatorer komma till användning.

Ett stort urval av tillbehör och en anpassning till lokala förhållanden uppfyller alla kundspecifika krav.

Vi utarbetar en individuell optimal lösning för ditt avfallshanteringsproblem.

Ta kontakt med oss!

Garanterat hög prestanda

Den robusta och högvärdigt utförda stålkonstruktionen garanterar en lång livslängd och tillförlitlighet.

De genomgående sammansvetsade PRESTO Presscontainrarna säkerställer att presskraften upptas och förhindrar samtidigt en bakomliggande korrosion.

Genom att centrallåset sitter på sidan, kan tömningsluckan öppnas säkert och snabbt.

Högvärdiga komponenter garanterar en säker funktion med minimalt underhåll och låg ljudnivå på < 75 dB (A).

Det är självklart att bly- och kromatfria lacker har använts. Det finns den möjligheten att du själv kan välja färgnyans.

for your **pressing** issues