


Stationära komprimatorer

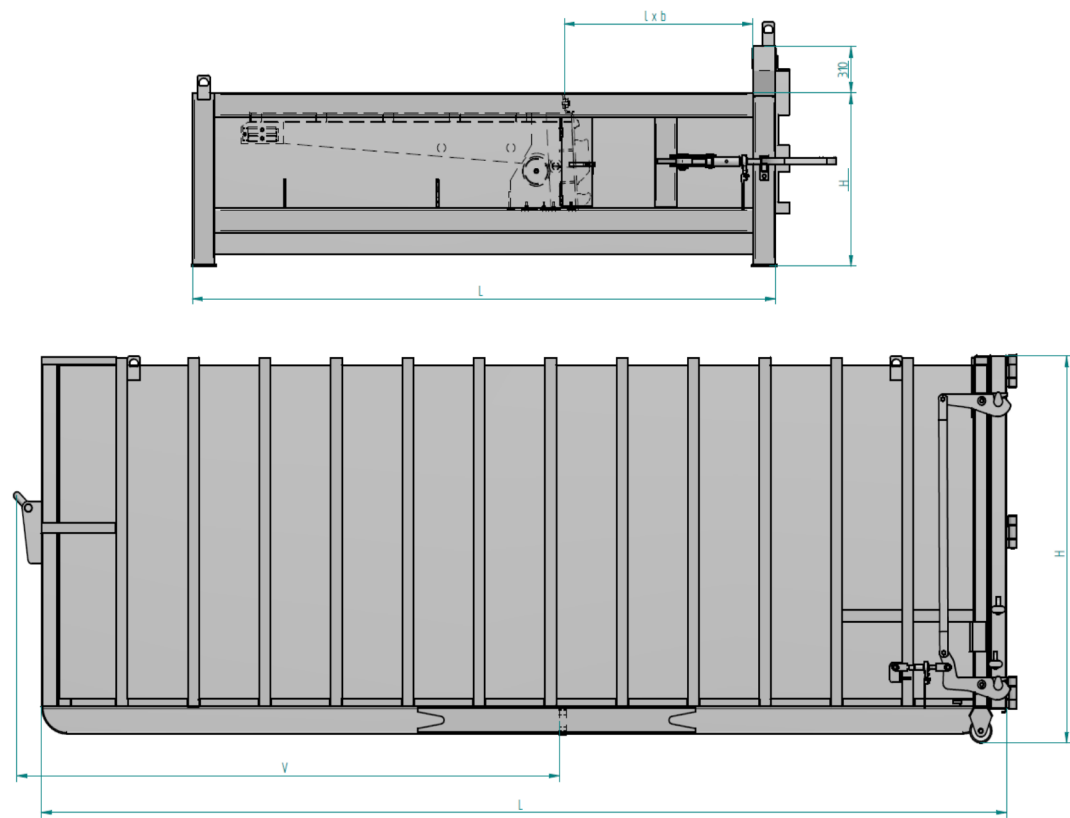

 Containerpressar | Skruvkomprimatorer | Balpressar | Omlastnings- och förflyttningsanordningar | Kärlevändare
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters

		SHD 1600	SHD 1800	SHD 2200	SHD 2500	SHD 3000
Längd (L)	mm	4200	4600	5400	6000	7180
Bredd (B)	mm	1620	1620	1620	1620	1620
Höjd (H)	mm	1140	1140	1140	1140	1140
Inkastöppning	mm	1360 x 1460	1560 x 1460	1960 x 1460	2260 x 1460	2760 x 1460
Slaglängd	mm	1800	2000	2400	2700	3200
Presskolvyta (h x b)	mm	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650
Slagvolym	m³	1,4	1,6	2	2,3	2,8
Presskraft	kN	300	300	400	400	400
Spec. presskraft	kN/m²	316	316	421	421	421
Cykeltid	S	38	42	34	38	45
Maskinens vikt	kg	3500	4250	5000	6400	8800
Motoreffekt	kW	7,5	7,5	15	15	15
Strömförsörjning		3 L / N / PE; 400 V,50 Hz				

Tekniska ändringar förbehålles

Container		MB 16	MB 20	MB 25	MB 28	MB 30
Innehåll	m³	16	20	25	28	30
Längd (L)	mm	4240	5030	5940	6490	6953
Bredd (B)	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Höjd (H)	mm	2350	2350	2550	2550	2550
Låsmått (V)	mm	2655	3050	3505	3775	4010
Maskinens vikt	kg	2600	2800	3000	3100	3200

Container till liftdumper på förfrågan

Bramidan Presto AB
Datavägen 14A | SE 432 36 Askim
Fon 031 162 122
info@bramidanpresto.se | www.bramidanpresto.se

PRESTO GmbH & Co. KG
Gewerbepark 4 | D-49196 Bad Laer
Fon +49 5424 2927-0 | Fax +49 5424 2927-90
kontakt@presto.eu | www.presto.eu

600350329 / R150610 / P220308



Stationära komprimatorer



Mångsidig och effektiv teknik

PRESTO Stationära komprimatorer kan användas överallt där större mängder returprodukter, restavfall eller hushållsliknande industriavfall regelbundet produceras.

Den fasta pressenheten komprimerar materialet med en horisontellt lagrad pressplatta till en ansluten container.

Endast PRESTO Containern transporteras bort och därigenom kan fordonens effektivitet höjas. Medan den fulla PRESTO Containern är under transport, står pressenheten kvar på sin plats. Därigenom ökar nyttolasten.

Enkel och säker hantering

Det är en självklarhet att alla PRESTO-produkter är funktionssäkra och användarvänliga. Inte bara när det gäller användning utan även integrering i arbetsmiljön.

En PRESTO Stationär komprimator är genast klar att användas när maskinen har monterats på ett fundament och en elförsörjning är garanterad.

Kännetecken och fördelar

- En stor ifyllnadsöppning och intervallcykler anpassade av en effekttökning är perfekta förutsättningar för stora flödesmängder.
- En optimal presskraft ger en stark komprimering av materialet.
- Allt efter material kan påfyllningssättet väljas. En anslutning till en produktionsprocess är möjlig.
- Pressplattan är lagrad med fyra polyamidlistor, vilket garanterar en säker drift med minimalt underhåll.
- Tack vare containrarnas koniska konstruktion säkerställs en tömning utan problem.



Avfallshantering utan besvär

Återvinning av returprodukter resp. hantering av spillavfall är en viktig och väsentlig uppgift inom affärsverksamheten för många företag. PRESTO Stationära komprimatorer bidrar på ett avgörande sätt till en minimering av kostnaderna.

Många års erfarenhet på miljöteknikens område och modernaste utvecklings- och tillverkningsprocesser ger oss möjlighet att framställa produkter, som fungerar som en funktionell och kostnadssparande länk för våra kunder när det gäller kretsloppet för komprimering och hantering av restprodukter.

Kundanpassade lösningar

Överallt där de mest olika material alstras och måste omhändertas, kan PRESTO Stationära komprimatorer komma till användning.

Ett stort urval av tillbehör och en anpassning till lokala förhållanden uppfyller alla kundspecifika krav.

Vi utarbetar en individuell optimal lösning för ditt avfallshanteringsproblem.

Ta kontakt med oss!

Garanterat hög prestanda

Den robusta och högvärdigt utförda stålkonstruktionen garanterar en lång livslängd och tillförlitlighet.

De genomgående sammansvetsade PRESTO Presscontainrarna säkerställer att presskraften upptas och förhindrar samtidigt en bakomliggande korrosion.

Genom att centrallåset sitter på sidan, kan tömningsluckan öppnas säkert och snabbt.

Högvärdiga komponenter garanterar en säker funktion med minimalt underhåll och låg ljudnivå på < 75 dB (A).

Det är självklart att bly- och kromatfria lacker har använts. Det finns den möjligheten att du själv kan välja färgnyans.

for your **pressing** issues