

Vertikala
X-serien;X-
serien;X-serien;X-



Balpress X25

Passar i trånga utrymmen med lågt i tak

Invändiga krysslagda kolvar gör denna balpress väldigt låg och lätt att installera.

Uppnå hög balvikt

Den överlägsna presstyrkan kombinerad med långa kolvar gör att ni uppnår en hög balvikt.

Höjdpunkter

- För olika typer av material - till och med kraftigt expanderande
- Stor och bred kammare
- Hållare motverkar material expansion i kammaren
- Kort cykel påskyndar städningen
- Rörliga delar är skyddade innuti maskinen
- Låg höjd
- Pulverlackering ger hållbar finish i många färger

Tillval



Beställ er balpress i kundanpassad färg. Vissa delar som toppskyddet förblir däremot i vår standar grå.



Galvaniserat ytskikt gör er balpress tåligare i utsatt miljö.



Få fjärråtkomst till din balpress med vårt intelligenta och snabba övervakningssystem, BRA-IN.

Produkt specifikation

Balpress X25



Viska

30 dB



Kylskåp

50 dB




X25

59-60 dB



Andra balpressar

75 dB




Bilar på motorväg

100 dB



Turbojet motor

160 dB

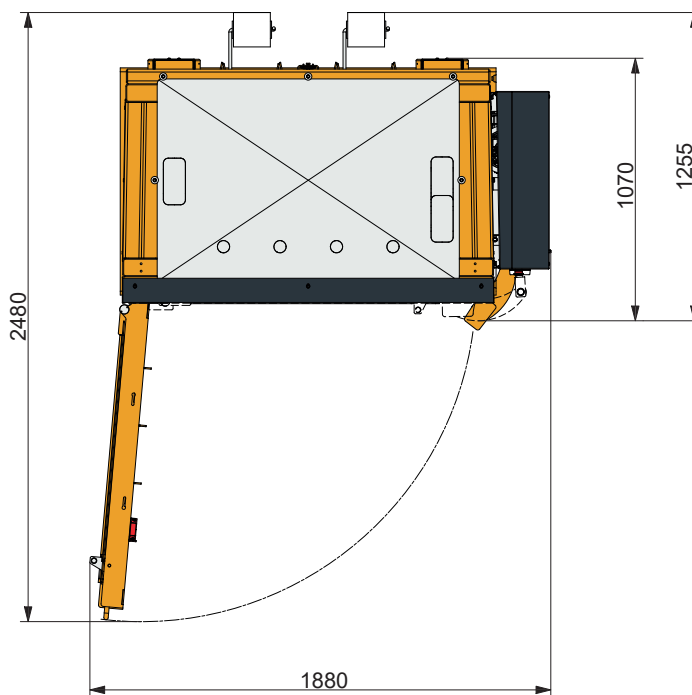

Tekniska specifikationer

Balstorlek BxDxH (mm)	1200 x 800 x 800
Fyllningsöppning BxD (mm)	1090 x 530
Strömförsörjning	3x400V 50Hz 16A
Motorstorlek (kW)	4.0
Arbetscykeltid (sek)	23
Mått BxDxH (mm)	1755 x 1255 x 1995
Vikt (kg)	1410
Slaglängd (mm)	950
Antal band	4
Bindnings typ	Balband / Stålband
Ljus vid full bal	Ja
Utbalning	Automatisk



Balvikt	
Wellpapp (kg)	200-300
Plastfolie (kg)	250-350



Presstryck	25 t
-------------------	------



Ljudnivå	59-60 dB
-----------------	----------



Avfalls typer
Wellpapp, plastfolie, papper, PET flaskor, aluminium burkar, metall burkar, hårdplast, textilier, EPS skumplast.