

Vertikala
X-serien;X-
serien;X-serien;X-

Balpress X25 Galvaniserad

För utmanande eller våta miljöer


Denna balpress är särskilt användbar i miljöer där det inte är särskilda hygienkrav på rostfritt, med där kraven på maskinens ytskikt är så svåra att en vanlig lackerad balpress kommer få en kort livstid.

Höjdpunkter

- Galvaniserad enligt DS/EN 1461:2009
- Resisten ytskikt
- Ingen flagnande färg
- Användbar för placering utomhus
- Enkel installation
- Låg höjd



Tillval

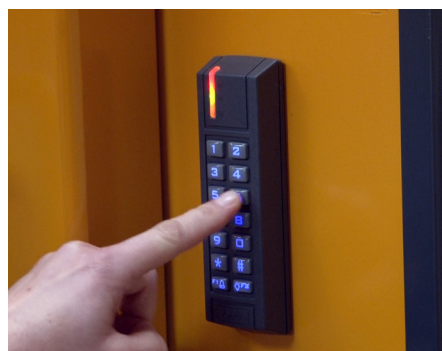

Begränsa tillgången till er balpress genom ett digitalt lås. Använda en tag eller personlig kod.



Få fjärråtkomst till din balpress med vårt intelligenta och snabba övervakningssystem, BRA-IN.



Flap door hjälper er att enkelt hantera flaskor och burkar utan att de ramlar ut.

Produkt specifikation

Balpress X25 Galvaniserad



Viska

30 dB



Kylskåp

50 dB




X25 Galvaniserad

59-60 dB



Andra balpressar

75 dB





Bilar på motorväg

100 dB



Turbojet motor

160 dB

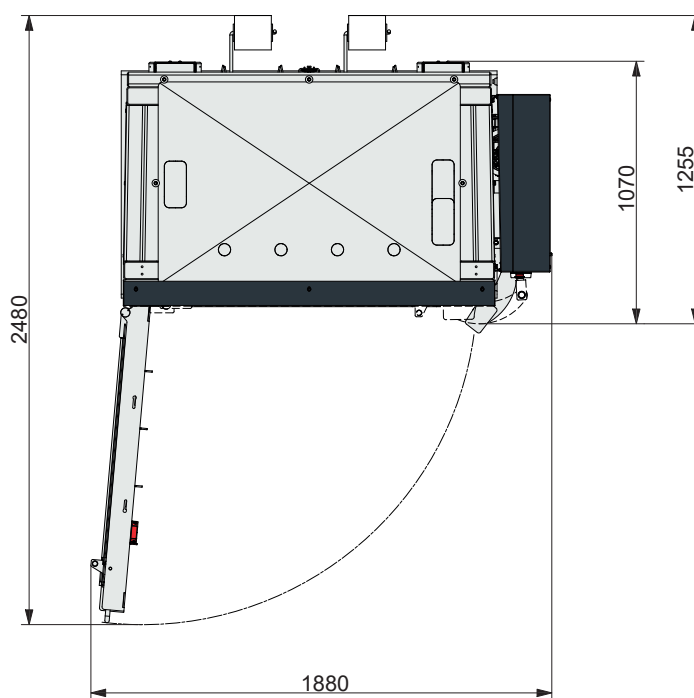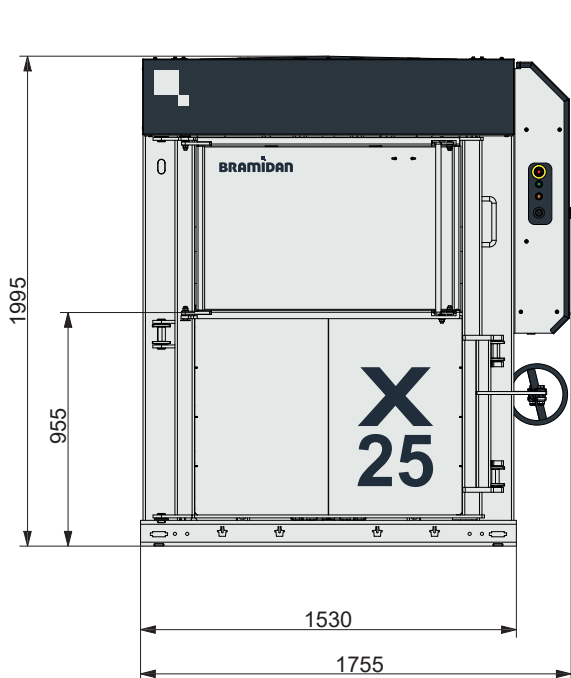

Tekniska specifikationer

Balstorlek BxDxH (mm)	1200 x 800 x 800
Fyllningsöppning BxD (mm)	1090 x 530
Strömförsörjning	3x400V 50Hz 16A
Motorstorlek (kW)	4.0
Arbetscykeltid (sek)	23
Mått BxDxH (mm)	1755 x 1255 x 1995
Vikt (kg)	1410
Slaglängd (mm)	950
Antal band	4
Bindnings typ	Balband / Stålband
Ljus vid full bal	Ja
Utbalning	Automatisk



Balvikt
Wellpapp (kg) 200-300
Plastfolie (kg) 250-350



Presstryck 25 t



Ljudnivå 59-60 dB



Avfalls typer
Wellpapp, plastfolie, papper, PET flaskor, aluminium burkar, metall burkar, hårdplast, flytande, EPS skumplast.

BRAMIDAN
cyclesolutions.se

Cycle Solutions Sverige AB
Norra Skärvången 305
835 63 Föllinge
Tel. +46 72 168 5945
info@cyclesolutions.se