

Vertikala
X-serien;X-
serien;X-serien;X-

Balpress X50 Galvaniserad

För blöta miljöer


För installationer som inte kräver rostfritt, men där kraven på ytbehandling är så svåra att en normalt målad balpress skulle ha en avsevärt kortare livstid.

Höjdpunkter

- DS/EN 1461:2009 galvaniserad
- För alla typer av återvinningsmaterial
- Passar bra till PET flaskor, aluminium och matburkar samt plastmuggar.
- Möjlighet att kombinera både balning och dränering av överbliven vätska samtidigt.



Tillval

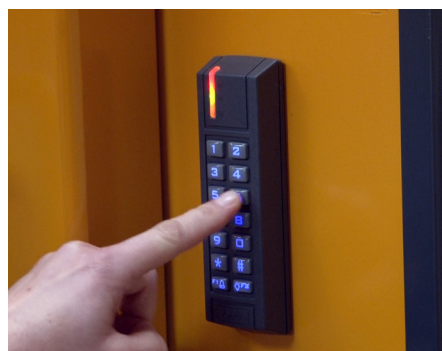

Ett digitalt kodlås gör det möjligt att fylla maskinen men inte att köra den.



Få en översikt på samtliga Era balpressar med hjälp av vårt intelligenta BRA-IN system.



En klaffdörr underlättar för dig så att materialet inte sväller tillbaka när du fyller den med flaskor och burkar.

Produkt specifikation

Balpress X50 Galvaniserad



Viska

30 dB



Kylskåp

50 dB




X50 Galvaniserad

62-64 dB



Andra balpressar

75 dB





Bilar på motorväg

100 dB



Turbojet motor

160 dB

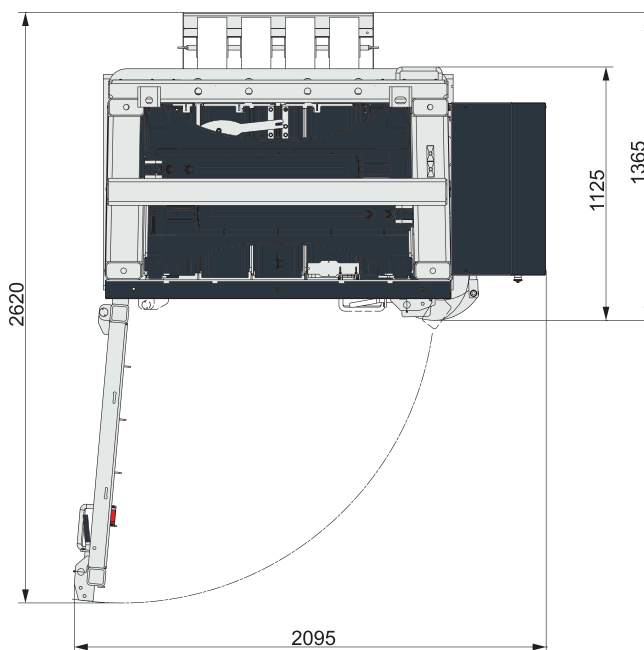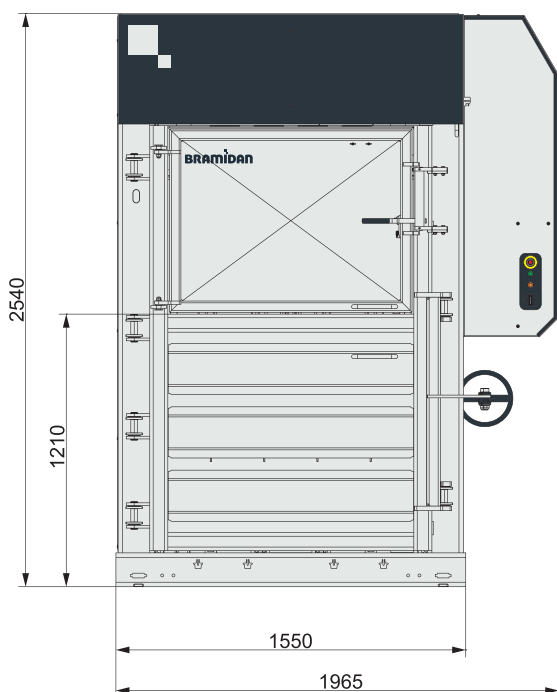

Tekniska specifikationer

Balstorlek BxDxH (mm)	1200 x 800 x 1100
Fyllningsöppning BxD (mm)	1090 x 610
Strömförsörjning	3x400V 50Hz 16A
Motorstorlek (kW)	5.5
Arbetscykeltid (sek)	22
Mått BxDxH (mm)	1965 x 1365 x 2540
Vikt (kg)	2435
Slaglängd (mm)	1210
Antal band	4
Bindnings typ	Balband / Stålband
Ljus vid full bal	Ja
Utbalning	Automatisk



Balvikt
Wellpapp (kg) 350-450
Plastfolie (kg) 400-500



Presstryck 50 t



Ljudnivå 62-64 dB



Avfalls typer
Wellpapp, plastfolie, papper, PET flaskor, aluminium burkar, metall burkar, hårdplast, flytande, EPS skumplast.

BRAMIDAN
cyclesolutions.se

Cycle Solutions Sverige AB
Norra Skärvången 305
835 63 Föllinge
Tel. +46 72 168 5945
info@cyclesolutions.se