


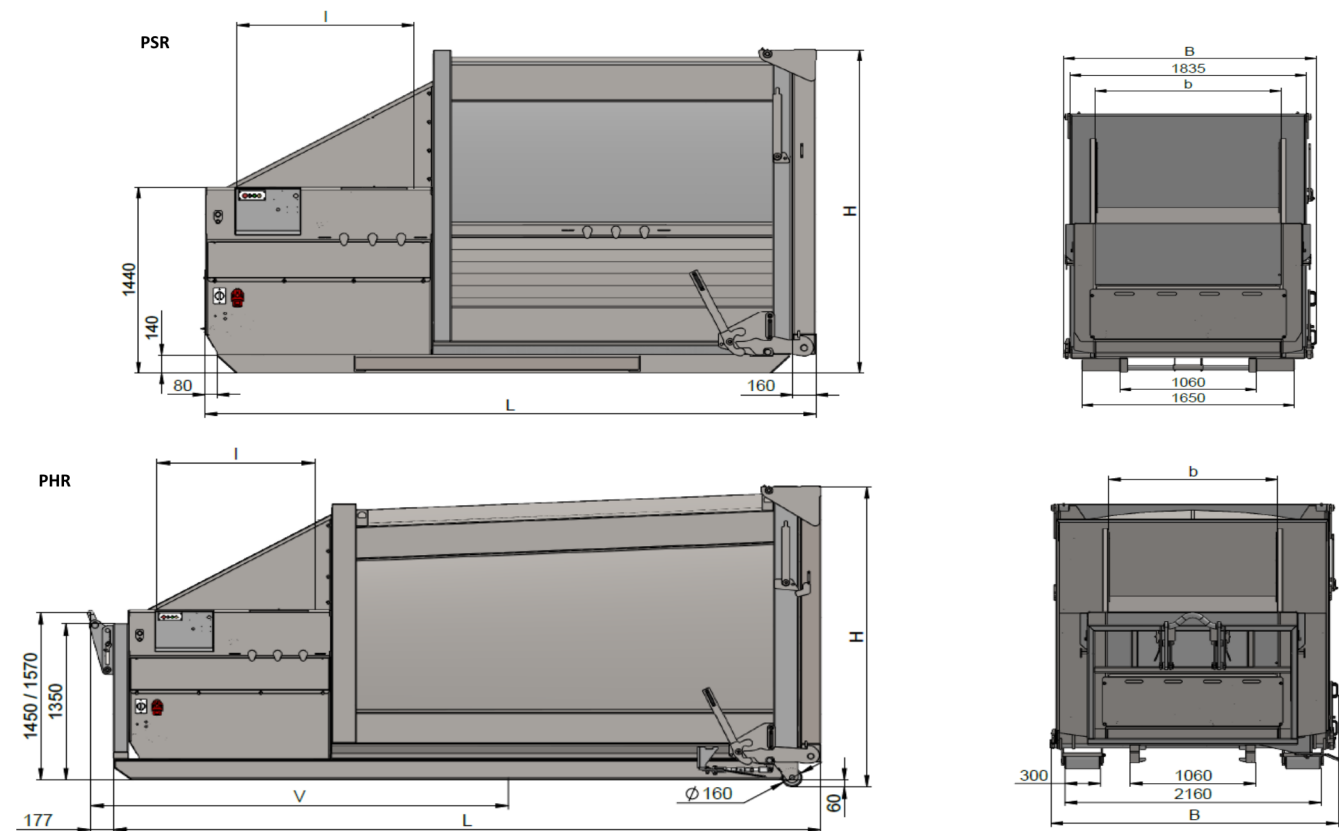

Avfallskomprimatorer för blött avfall
med pendelplattsystem

 Containerpressar | Skruvkomprimatorer | Balpressar | Omlastnings- och förflyttningsanordningar | Kärlevändare
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters

		PSR 8	PSR 10	PHR 16	PHR 20
Innehåll	m³	8	10	16	20
Längd (L)	mm	4050	4300	5750	6400
Bredd (B)	mm	2040	2040	2420	2420
Höjd (H)	mm	2500	2500	2600	2600
Mått A	mm	1440	1440	1350	1350
Inkastöppning	mm	1200 x 1430	1200 x 1430	1200 x 1430	1200 x 1430
Presskolvyta (h x b)	mm	295 x 1430	295 x 1430	295 x 1430	295 x 1430
Max. ifyllnadsvolym	m³	2	2	2	2
Låsmått (V)	mm	--	--	3265	3515
Slagvolym	m³	0,48	0,48	0,48	0,48
Presskraft	kN	240	240	240	240
Spec. presskraft	kN/m²	280	280	280	280
Cykeltid	S	20	20	20	20
Maskinens vikt	kg	2850	2930	4095	4365
Motoreffekt	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Strömförsörjning		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz			

Tekniska ändringar förbehålles

Bramidan Presto AB
Datavägen 14A | SE 432 36 Askim
Fon 031 162 122
info@bramidanpresto.se | www.bramidanpresto.se

PRESTO GmbH & Co. KG
Gewerbepark 4 | D-49196 Bad Laer
Fon +49 5424 2927-0 | Fax +49 5424 2927-90
kontakt@presto.eu | www.presto.eu

600350327 / R220308 / P220308



Avfallskomprimatorer för blött avfall med pendelplattsystem



Mångsidig och effektiv teknik

PRESTO pendel komprimatorer kan användas överallt där organiskt avfall som t.ex. frukt och grönsaker liksom alla sorters avfall med hög fukthalt produceras.

Enpendel pressplatta, fast ansluten till containern, komprimerar materialet. Den mycket lågt placerade ifyllnadsöppningen gör det möjligt att PRESTO pendelkomprimatorer kan fyllas på mycket lätt.


Enkel och säker hantering

Det är en självklarhet att alla PRESTO-produkter är funktionssäkra och användarvänliga. Inte bara när det gäller användning utan även integrering i arbetsmiljön.

Det krävs inga speciella byggnadsåtgärder för att använda en PRESTO våtavfallskomprimator. För idrifttagning behövs endast en anslutning till en elektrisk ledning.

Kännetecken och fördelar

- Driv- och lagerkomponenterna ligger på utsidan och kommer på så vis inte i beröring med avfallet. En drift med minimalt underhåll kan garanteras.
- Pressplattan är självrengörande. Det finns alltså ingen rengöringslucka.
- Det stora aggregatutrymmet säkerställer en underhållsvänlig åtkomst.
- Den spantlösa konstruktionen erbjuder en stor yta för din reklam.
- Tack vare det absolut vätsketäta utförandet smutsas inte uppställningsytorna ner av utträdande vätskor.
- Genom att centrallåset sitter på sidan, kan tömningsluckan öppnas snabbt och säkert.

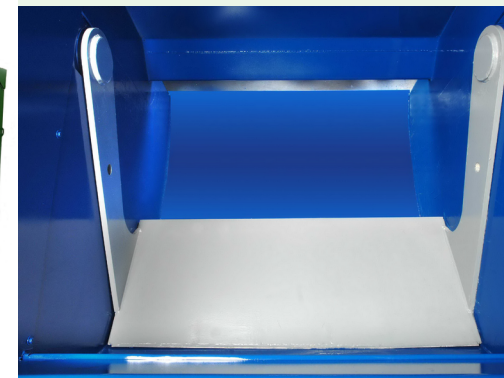

Avfallshantering utan besvär

Återvinning av returprodukter resp. hantering av spillavfall är en viktig och väsentlig uppgift inom affärsverksamheten för många företag.

Många års erfarenhet på miljöteknikens område och modernaste utvecklings- och tillverkningsprocesser ger oss möjlighet att framställa produkter, som fungerar som en funktionell och kostnadssparande länk för våra kunder när det gäller kretsloppet för komprimering och hantering av restprodukter.

Kundanpassade lösningar

Överallt där de mest olika fuktiga eller våta material alstras och måste omhändertas, kan PRESTO pendelkomprimatorer komma till användning.

Ett stort urval av disponibelt tillbehör gör det möjligt för oss att klara av alla kundspecifika krav.

Vi utarbetar en individuell optimal lösning för ditt avfallshanteringsproblem.

Ta kontakt med oss!

Garanterat hög prestanda

Tack vare kantställda hörnprofiler uppnås en extra bra stabilitet och ett elegant runt utförande. Den robusta och genomgående sammansvetsade stålkonstruktionen förhindrar en eventuell bakomliggande korrosion.

Högvärdiga komponenter garanterar en säker funktion med minimalt underhåll och låg ljudnivå på < 70 dB (A).

En enkel hantering och uppställning utan fundament möjliggör en omedelbar idrifttagning.

Det är självklart att bly- och kromatfria lacker har använts. Det finns den möjligheten att du själv kan välja färgnyans.

for your **pressing** issues