

Vertikala
X-serien;X-
serien;X-serien;X-



Balpress X10

Liten och effektiv balpress

Den här balpressen har en press styrka som är överlägsen andra balpressar i denna storlek.

Egonomisk med säker drift

Med ett enkelt tvåhands grepp matas balen ut. Detta eliminerar tunga lyft.

Höjdpunkter

- Kompakt och stark
- Invändiga krysscyllindrar ger en väldigt låg höjd
- Korta cykeltider med snabb städning
- Press styrka på 10 ton - en hårt arbetande balpress med hög kapacitet
- Liten yta (<1.5 m2)
- Stabil komprimering - håller balen under tryck medan du binder
- Tillgänglig med både enfas och trefas anslutning
- Den låga dörren öppnas säker med en gängad ratt
- Pulverlackering ger hållbar finish i många färger

Tillval



Balpressarna är tillgängliga i andra RAL färger som ni kan välja.



Finns även med tre fas strömförsörjning som tillval. För en snabbare cykeltid.



Få online tillgång till er balpress genom vårt övervakningssystem BRA-IN.

Produkt specifikation

Balpress X10



Viska

30 dB



Kylskåp

50 dB




X10

59-60 dB



Andra balpressar

75 dB





Bilar på motorväg

100 dB



Turbojet motor

160 dB

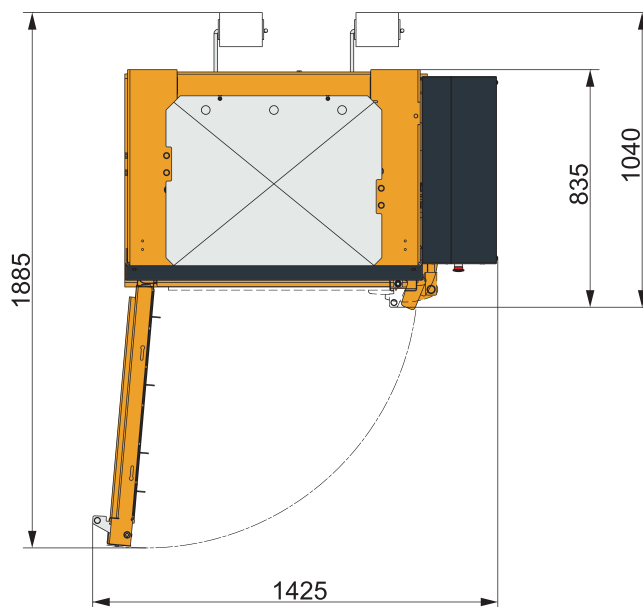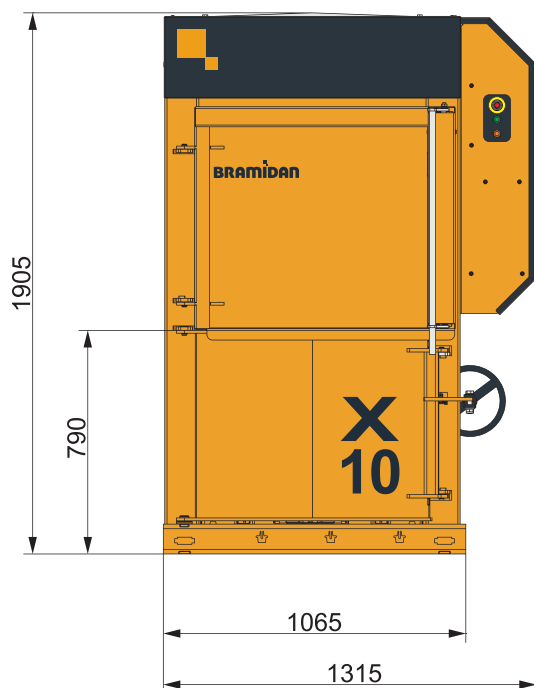

Tekniska specifikationer

Balstorlek BxDxH (mm)	800 x 600 x 600
Fyllningsöppning BxD (mm)	800 x 610
Strömförsörjning	1x230V 50Hz 10A
Motorstorlek (kW)	1.5
Arbetscykeltid (sek)	38
Mått BxDxH (mm)	1315 x 1040 x 1905
Vikt (kg)	665
Slaglängd (mm)	845
Antal band	3
Bindnings typ	Balband
Ljus vid full bal	Ja
Utbalning	Automatisk



Balvikt	
Wellpapp (kg)	70-90
Plastfolie (kg)	80-110



Presstryck	10 t
-------------------	------



Ljudnivå	59-60 dB
-----------------	----------



Avfalls typer
Wellpapp, plastfolie, papper, PET flaskor, aluminium burkar, metall burkar, hårdplast, textilier, EPS skumplast.

BRAMIDAN
cyclesolutions.se

Cycle Solutions Sverige AB
Norra Skärvången 305
835 63 Föllinge
Tel. +46 72 168 5945
info@cyclesolutions.se